




Тестер
электробезопасности

2

Прецизионная пробойная установка

7630/7631

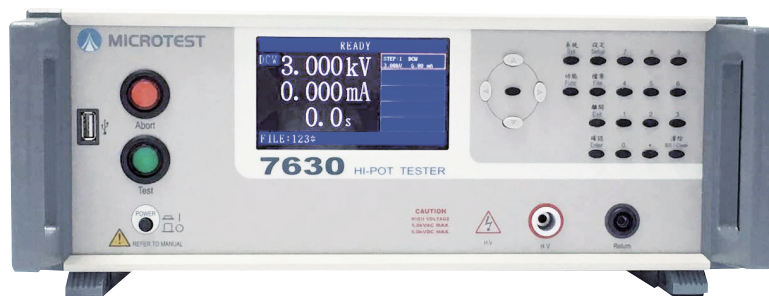

Ключевые
особенности

- 2/9 каналов (7630/7631)
- Графический LCD дисплей
- Программируемый интерфейс
дистанционного управления
- Встроенная схема разряда

- Тестирование (Прочность изоляции,
Сопротивление изоляции)
- Обнаружение искрения
- Регулируемое время нарастания сигналов
- Измерение истинного среднеквадратичного

Аксессуары

- Комплект поставки**
- Кабель питания
 - Компакт диск с руководством
пользователя
 - Кабель для дистанционного
управления

- Дополнительно**
- Кабель RS-232
 - Оснастка (F7620)
 - Увеличение количества каналов до 8/16
 - Педаля-переключатель (F760001)

Диапазон измерений

Прочность изоляции
при перем. токе 10В - 5000В

Прочность изоляции
при пост. токе 10В - 6000В

Сопротивление
изоляции 10В - 1000В

Искрение 0 - 20

Параметр	Диапазон	Разрешение	Погрешность
Выходное перем. напряжение	10В-5000В	1	±(3% от установленного + 5В)
Выходная частота	50 / 60Гц		
Верхний предел тока, (мА)	0,001-31	0,001	±3%
Нижний предел тока, (мА)	0-30,99	0,001	±3%
Время измерения / Время нарастания	0,1-999с / 0,1-10с	0,1	
Искрение	0-20		
Выходное пост. напряжение	10В-6000В	1	±(3% от установленного + 5В)
Верхний предел тока, (мА)	0,001-5	0,001	±3%
Нижний предел тока, (мА)	0-4,99	0,001	±3%
Время измерения / Время нарастания	0,1-999с / 0,1-10с	0,1	
Искрение	0-5		
Напряжение сопротивления изоляции	10В-1000В	1	±(3% от установленного + 5В)
Верхний предел измерений, (МОм)	1-12000	1	100-500В, 1-1000МОм (±5%) 500-1000В, 2-12000МОм (±5%)
Нижний предел измерений, (МОм)	0-11999	1	
Время измерения / Время нарастания	0,1-999с / 0,1-10с	0,1	

Питание	Напряжение	90~264В
	Частота	50 / 60Гц ± 5%
Экран	480*272, 4.3" TFT LCD	
Интерфейс	RS-232 \ PLC Remote \ USB Host \ USB Device \ EXT IO	
Удаленное управление	Тест \ Отмена	
Сигналы PLC	Pass / Fail / HV output / Testing	
Флэш-память	30 установок	
Многоступенчатый режим	16 шагов	
Условия эксплуатации	Температура : 5 ~ 40°C \ Влажность : 0 ~ 80%	
Габариты (Ш*В*Г)	365x145x430 мм.....7630	
	435x145x500 мм.....7631	
Масса	14 Кг7630	
	15 Кг7631	